




the jade

*Windows & Doors  
Company Story...*

# 전원주택에 가장 중요한 창호와 현관문 - 제이드와 함께 하세요

(주)제이드는  
창호 & 현관문 도매 전문 기업으로  
한국주택에 딱 맞는 최고의 창호와 현관문을 공급하며  
시공의 편리성을 제공함과 동시에  
소비자의 만족을 한 단계 업그레이드해드립니다.  
코로나19와 함께 살아가는 세상  
전원주택으로 안전을 찾으세요!

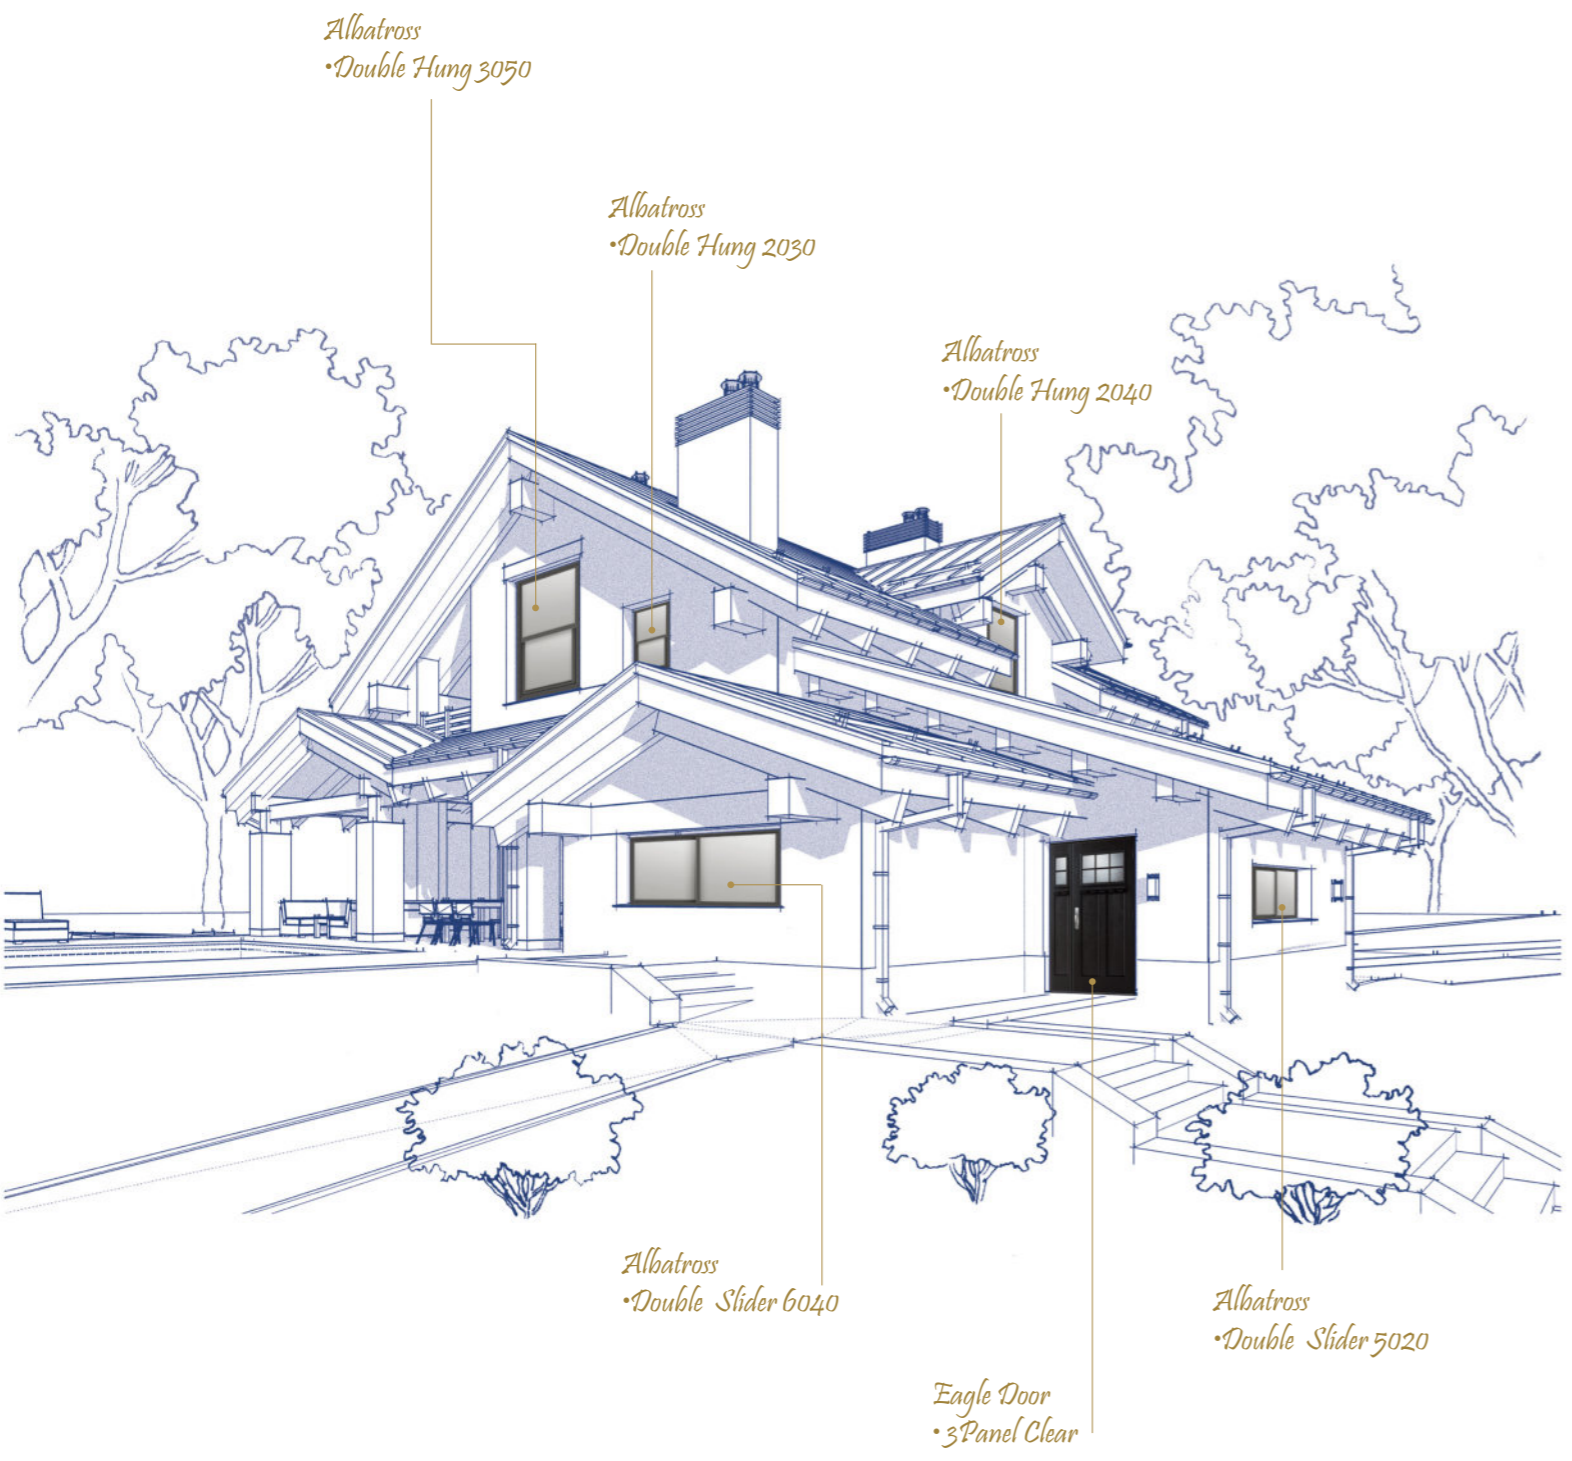


## Windows

■ Albatross (Cool Gray / White) — 06	• Single Slider — 28
• Double Hung — 08	• Single Hung — 29
• Double Slider — 12	• Picture Slider — 30
	• Half Round — 31
■ Eagle (Cool Gray / White) — 16	• Awning — 32
• Single Slider — 18	• Fix Window — 33
• Picture Slider — 19	
• Single Hung — 20	■ Low-E Glass — 34
• Patio Door — 21	• Wide Patio — 36
• Fix Window — 22	• Patio Door — 37
• Awning — 23	• Single Slider — 38
• Half Round — 23	• Single Hung — 39
	• Picture Slider — 40
■ Phoenix — 24	• Bay Window — 41
• Wide Patio — 26	• Half Round — 42
• Patio Door — 27	• Fix Window — 43

## Doors

■ Eagle Door (Fiberglass) — 44	■ Fiberglass Mahogany Door — 74
• 3 Panel – Noble — 46	• 3/4 Oval Door — 75
• 3 Panel – Clear — 48	• 2 Panel Classic — 78
• 3 Panel — 54	• 2 Panel Door — 80
• 4 Panel – Modern — 56	• Knock System Door — 84
• Craftsman — 58	
	■ 인증서 — 86
■ Steel Door — 60	
• 3/4 Oval Door — 62	
• Fanlite Door (Beveled / Clear) — 64	
• 9 Lite Door (Baroque / Clear) — 66	
• 1/2 Blind Door — 68	
• Full Lite Door — 69	
• 9 Panel Door — 70	
■ 설치방법 — 73	

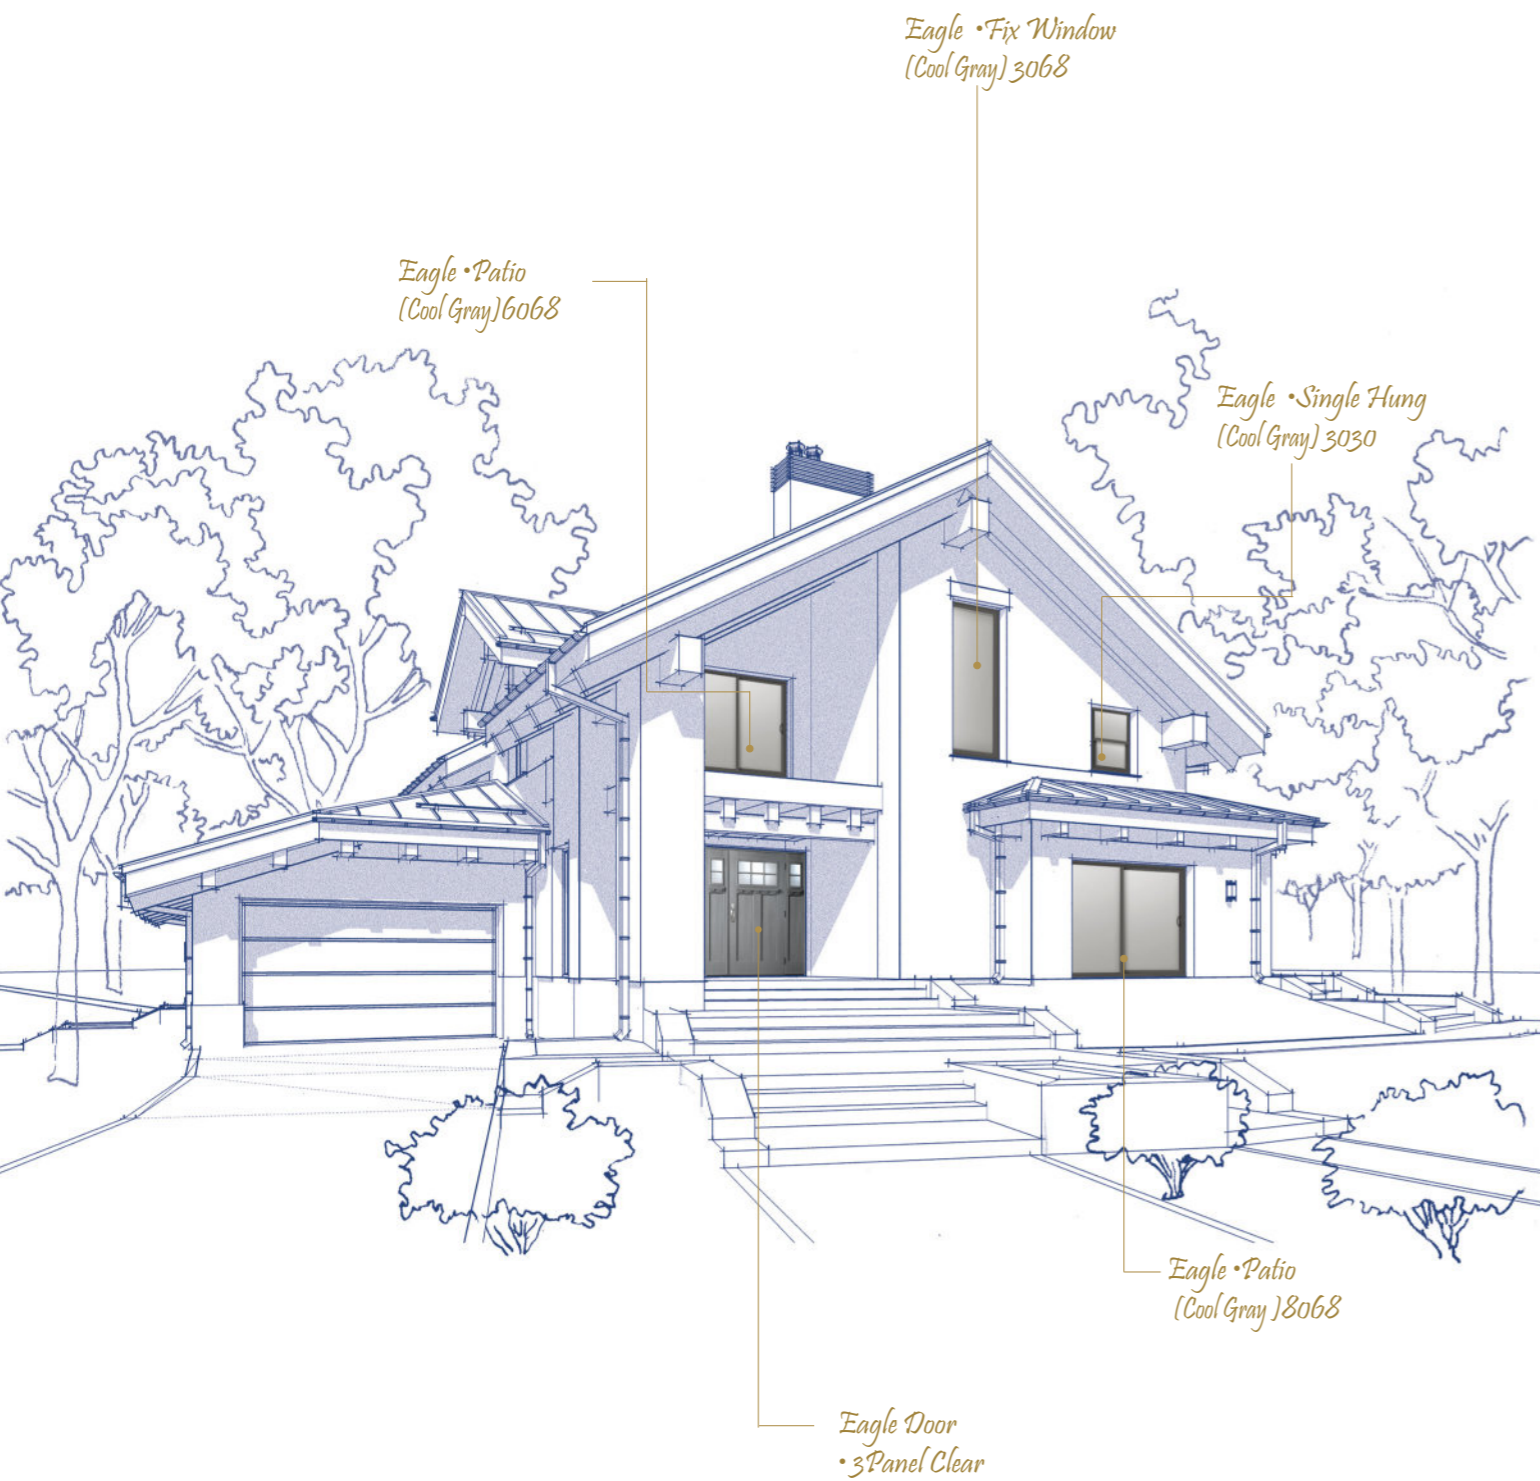

햇살 가득 든

창



## the jade Premium Windows


- **Albatross Windows** (Cool Gray / White)
  - Double Slider Windows • Double Hung Windows
- **Eagle Windows** (Cool Gray / White)
  - Single Slider • Picture Slider • Single Hung • Patio Door • Fix Window • Half Round • Awning
- **Phoenix Triple Glass Windows**
  - Wide Patio Door • Patio Door • Single Slider • Single Hung • Picture Slider • Half Round
  - Awning • Fix Window
- **Low-E Glass Windows** (Nogrid)
  - Wide Patio Door • Patio Door • Single Slider • Single Hung • Picture Slider • Half Round
  - Bay Window • Fix Window

# the jade Albatross



## ● 에너지 소비효율 1등급 - 제이드 '알바트로스' 창호

- 완벽한 설계로 외부의 잡음을 막는 **차음성이 뛰어난 창호**
- 미국식 시스템 창호의 편리한 시공성은 유지하면서 혹독한 기후변화에 견딜 수 있는 **에너지 효율 1등급의** 고기능성 시스템 이중창호입니다.

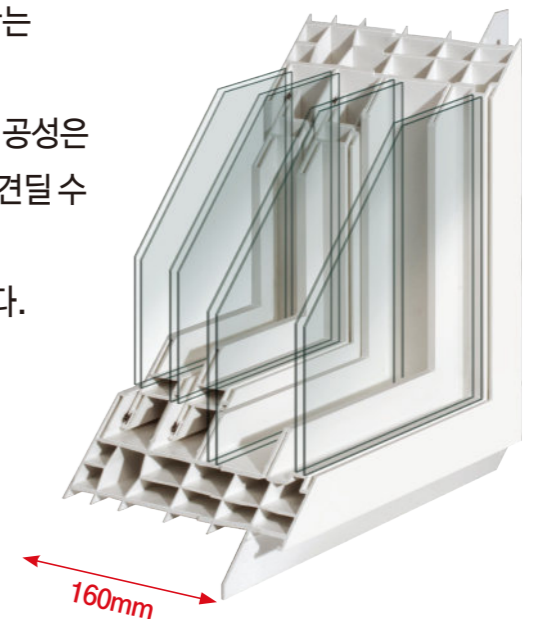

외부-화이트



외부-쿨 그레이

### ◆ 2가지 타입으로 선택할 수 있습니다

- 선택 1 : 내부 White + 외부 White
- 선택 2 : 내부 White + 외부 Cool Gray

### ◆ 알바트로스 160mm

- 프레임 : 내부 137mm + 날개 2mm + 외부 21mm
- 유리 : 내부 3mm + 아르곤 12mm + 3mm  
외부 3mm + 아르곤 16mm + 3mm

에너지 효율 1등급의 알바트로스 창호는 160mm 프레임으로 차음성과 단열성이 우수하며 한국형 주택에 최상의 조건을 충족합니다

알바트로스-에너지 소비효율 1등급 (전국 전지역 사용가능)

알바트로스 더블형은 차음성이 매우 뛰어납니다



편리한 손잡이




내부창 자동 잠금장치



외부창 자동 잠금장치



편리한 2중창 개폐시스템



차음 및 단열효과가 뛰어난 2중창 프레임

(내부 137mm + 날개 2mm + 외부 21mm)



외부창 (FIX)

내부창 (OPEN)

내부창 (OPEN)

외부창 (OPEN)



소음차단



단열효과



밝은실내



난방비절감



Private안심



Unique색상

규격	오프닝사이즈
1630	457 X 914
1640	457 X 1219
2030	610 X 914
2040	610 X 1219
2050	610 X 1524
3030	914 X 914
3040	914 X 1219
3050	914 X 1524



- 에너지 효율 1등급을 받은 미국식 시스템창호
- 난방비 절감에 효과적인 고기능성 제품
- 방음, 방풍, 단열성능이 우수함

the jade Premium Windows  
**Albatross / Double Hung** (더블 형)

알바트로스 이중창은  
 혁신적인 설계와 기술로 구조적 안정성과  
 우수한 단열성능으로 강한 비·바람에도  
 흔들림 없는 안정성을 제공합니다.

알바트로스-  
**에너지 소비효율 1등급**  
 (전국 전지역 사용가능)




[더블 형 외부-쿨 그레이]



[더블 형 외부-화이트]

알바트로스 더블 슬라이더는 오래 사용하셔도 원활히 열고 닫을 수 있는 내구성과 또한 방음성에서도 최상의 컨디션을 유지합니다.

알바트로스-에너지 소비효율 1등급 (전국 전지역 사용가능)

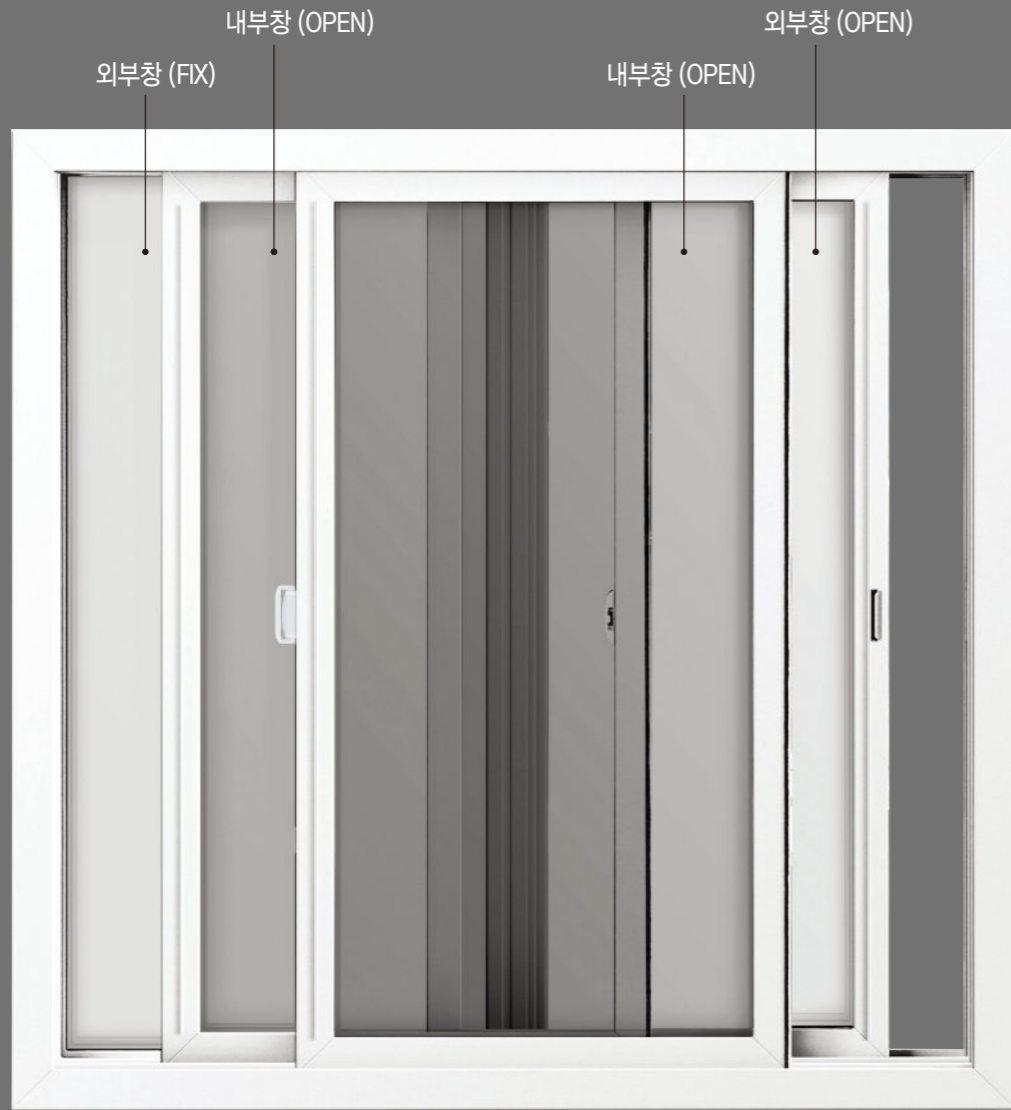

알바트로스 더블 슬라이더는 차음성이 매우 뛰어납니다



- ① 차음 및 단열 효과가 뛰어남
- ② 160mm 2중창 프레임  
내부 137mm + 날개 2mm + 외부 21mm
- ③ 내부창 자동 잠금장치
- ④ 외부창 자동 잠금장치
- ⑤ 편리한 2중창 개폐시스템




내부창 자동 잠금장치



외부창 자동 잠금장치



편리한 2중창 개폐시스템



단열효과 뛰어난 2중창



소음차단



단열효과



밝은실내



난방비절감



Private안심



Unique색상

규격	오프닝사이즈
2020	610 X 610
3016	914 X 457
3020	914 X 610
3030	914 X 914
3040	914 X 1219
4016	1219 X 457
4020	1219 X 610
4030	1219 X 914
4040	1219 X 1219

규격	오프닝사이즈
4050	1219 X 1524
5020	1524 X 610
5030	1524 X 914
5040	1524 X 1219
5050	1524 X 1524
6020	1829 X 610
6030	1829 X 914
6040	1829 X 1219

제이드 알바트로스 더블 슬라이더는 국내 기후에 최적화된 최상의 단열성능과 최상의 차음성을 제공해 드립니다.

알바트로스-에너지 소비효율 1등급 (전국 전지역 사용가능)



[더블 슬라이더 외부-화이트]

[더블 슬라이더 외부-쿨 그레이]



# the jade Eagle



## ● 에너지 소비효율 1등급-제이드'이글'창호

- 높은 단열성과 편리한 시공성, 가성비가 뛰어난 제품으로, 목조주택 뿐만 아니라 다양한 현장에서 쓰임이 확장되고 있는 **3중 유리 창호**입니다.
- 외부 문틀 색상은 **쿨 그레이/백색** 2가지로 적용할 수 있습니다.



외부-화이트



외부-쿨 그레이

### ◆ 2가지 타입으로 선택할 수 있습니다

- 선택 1 : 내부 White + 외부 White
- 선택 2 : 내부 White + 외부 Cool Gray

### ◆ 이글 3중 유리창호 138mm

- 프레임 : 내부 109mm + 날개 2mm + 외부 27mm
- 유 리 : 로이 3mm + 아르곤 12mm + 로이 3mm + 아르곤 12mm + 로이 3mm (유리두께 37mm)

*Eagle / Single Slider* (이글 싱글슬라이더)

에너지 효율 1등급의  
단열성과 기밀성, 검증된 하드웨어  
'제이드 이글창호'입니다

*Eagle / Picture Slider* (이글 픽처슬라이더)

'프리미엄 창호 이글'의  
픽처 슬라이드 제품이 멋진 풍경화를  
여러분의 방에 선사합니다.



[이글 슬라이더 외부-화이트]

[이글 슬라이더 외부-쿨 그레이]



[이글 픽처 슬라이더 외부-화이트]

[이글 픽처 슬라이더  
외부-쿨 그레이]

규격	2020	3016	3020	3030	3040	4016	4020	4030	4040
오프닝사이즈	610X610	914X457	914X610	914X914	914X1219	1219X457	1219X610	1219X914	1219X1219
규격	4050	5020	5030	5040	5050	6020	6030	6040	6050
오프닝사이즈	1219X1524	1524X610	1524X914	1524X1219	1524X1524	1829X610	1829X914	1829X1219	1829X1524



이글 손잡이 닫힘



이글 손잡이 회전



이글 손잡이 개방

규격	6040	6050	7040
오프닝사이즈	1829X1219	1829X1524	2134X1219
규격	7050	8040	8050
오프닝사이즈	2134X1524	2438X1219	2438X1524

# Eagle / Single Hung (이글 싱글 형)

편리하고 합리적인 시공,  
세월의 변화를 극복해나가는 '이글'을 통해  
미국식 시스템창호의 우수성을 만나세요

# Eagle / Patio Door (이글 파티오)

세련된 쿨 그레이, 우아한 화이트  
여러분의 집이 '프리미엄 창호  
이글'과 함께 업그레이드됩니다.

[이글 싱글형 외부-화이트]



[이글 싱글형 외부-쿨 그레이]




[이글 파티오 외부-화이트]



[이글 파티오 외부-쿨 그레이]



이글형 손잡이 달힘



이글형 손잡이 회전




이글형 손잡이 개방

규격	오프닝사이즈
1630	457 X 914
1640	457 X 1219
2030	610 X 914
2040	610 X 1219
2050	610 X 1524
3030	914 X 914
3040	914 X 1219
3050	914 X 1524

규격	오프닝사이즈
5068	1524 X 2032
6068	1830 X 2032
8068	2438 X 2032
10068	3048 X 2032



내부 손잡이 (달힘, 열림 방향)




외부 손잡이 (블랙, 화이트)

# Eagle / Fix Window (이글 픽스)

열효율 1등급의 이글 픽스 윈도우는 채광과 경관을 고려해서 다방면으로 사용되며 선진적 감각이 돋보이는 '이글 픽스창호'입니다.

# Eagle / Half Round (하프라운드) Awning (어닝)

[이글 픽스 외부-화이트]

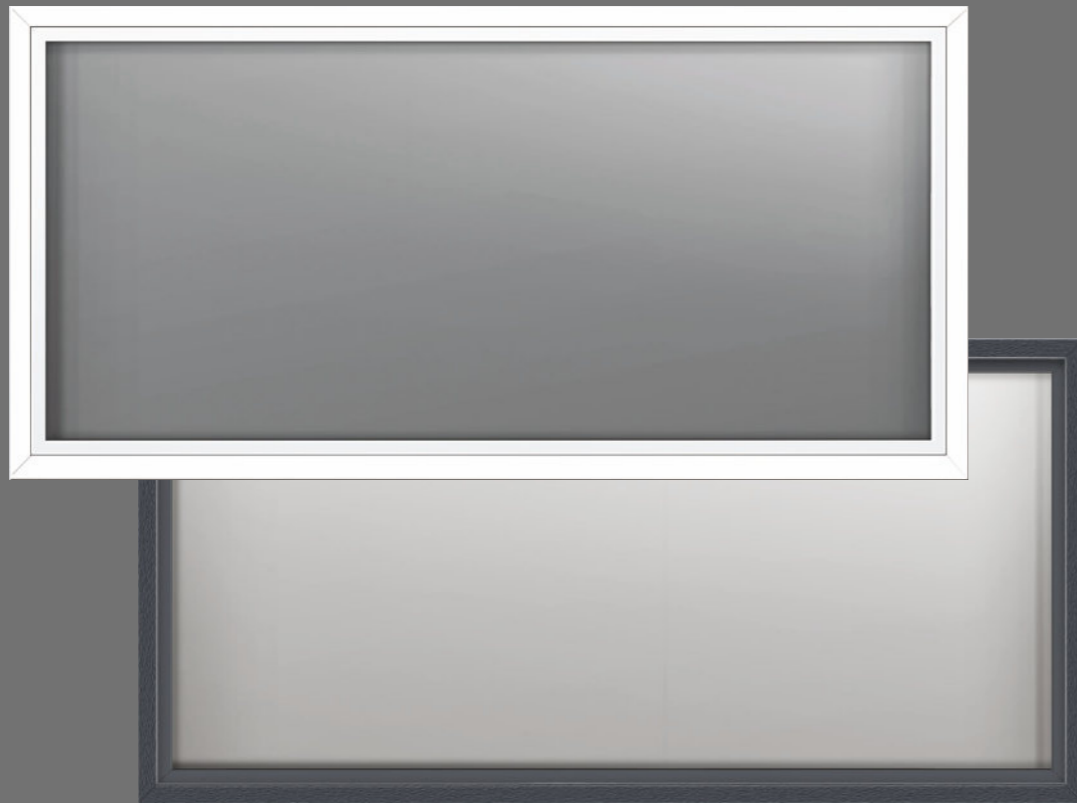

[이글 픽스 외부-쿨 그레이]



[이글 하프라운드 외부-쿨 그레이]

규격	3016	4020	5026	6030
오프닝사이즈	914 X 457	1219 X 610	1524 X 762	1829 X 914



[이글 어닝 외부-쿨 그레이]

규격	2020	3016	3020	4016	4020
오프닝사이즈	610 X 610	914 X 457	914 X 610	1219 X 457	1219 X 610

규격	1068	1668	2020	2030	2040	2050
오프닝사이즈	304 X 2032	457 X 2032	610 X 610	610 X 914	610 X 1219	610 X 1524
규격	2068	3016	3030	3040	3050	3068
오프닝사이즈	610 X 2032	914 X 457	914 X 914	914 X 1219	914 X 1524	914 X 2032
규격	4016	4040	5040	6020	8020	
오프닝사이즈	1219 X 457	1219 X 1219	1524 X 1219	1829 X 610	2438 X 610	

# the jade Phoenix



## ● 창호의 결정체 - 제이드 '피닉스' 3중 유리 창호

- 완벽한 밀폐성, 보안성, 차음성, 단열성, 중후함, 개폐 기능 등 피닉스 3중 유리 창호는 이 모든 기능의 최상위 결정체입니다.
- 파티오는 135mm프레임, 일반 창호는 105mm 프레임이 적용됩니다.



### ◆ 피닉스 파티오 3중 유리창호 (135mm)

프레임 : 내부 98mm + 날개 2mm + 외부 35mm  
 유 리 : 강화로이코팅 3mm + 아르곤 12mm +  
 강화 투명 3mm + 아르곤 12mm +  
 강화로이코팅 3mm




### ◆ 피닉스 일반 3중 유리창호 (105mm)

프레임 : 내부 76mm + 날개 2mm + 외부 27mm  
 유 리 : 로이코팅 3mm + 아르곤 12mm +  
 투명 3mm + 아르곤 12mm +  
 로이코팅 3mm

Phoenix / Wide Patio (피닉스 와이드 파티오)

135mm 프레임으로 매우 견고하며  
3mm 강화 유리를 사용한 안정성 및  
우수한 단열성능을 자랑합니다

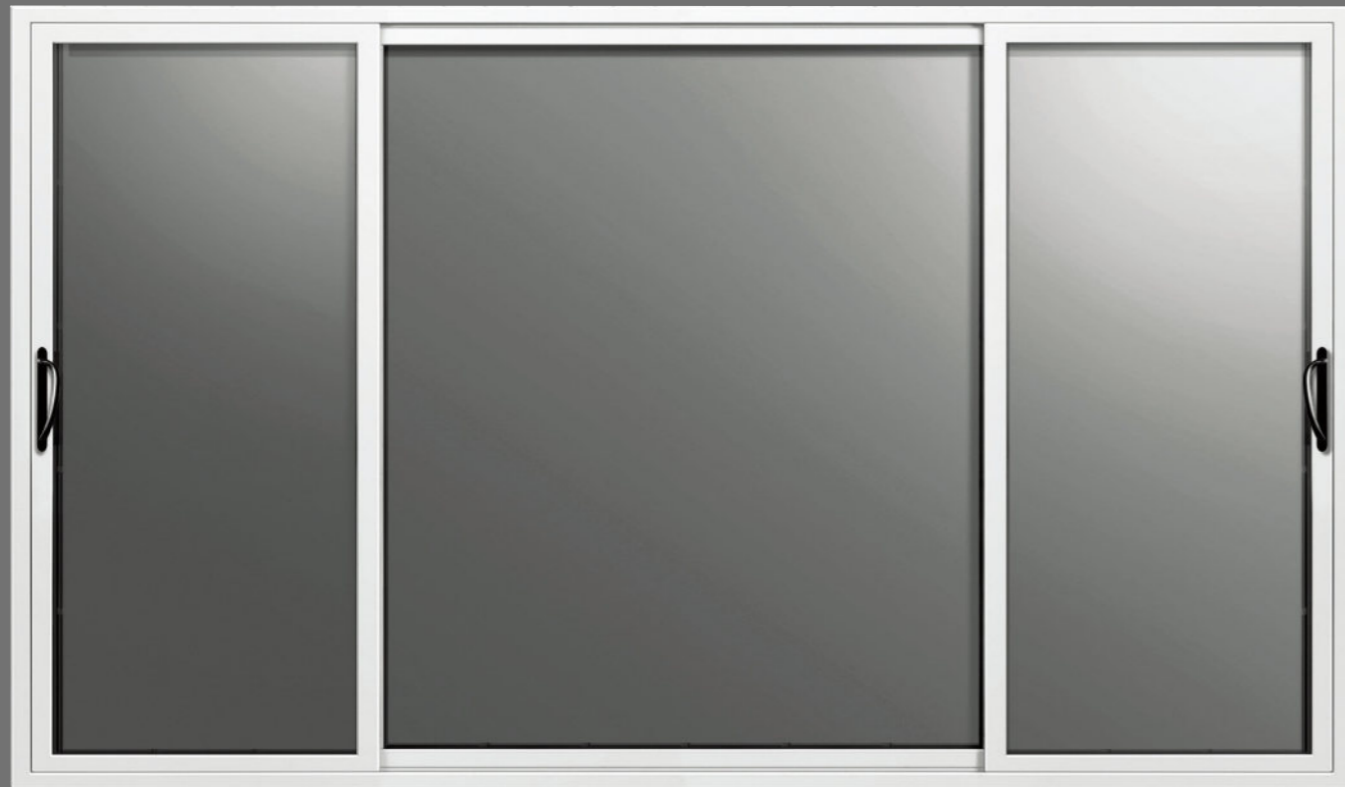

규격	오프닝사이즈
10068	3048 X 2032
12068	3648 X 2032

◆ 피닉스 파티오 3중 유리창호 135mm

프레임 : 내부 98mm + 날개 2mm + 외부 35mm  
유 리 : 강화 로이코팅 3mm + 아르곤 12mm +  
강화 투명 3mm + 아르곤 12mm +  
강화 로이코팅 3mm



Phoenix / Patio Door (피닉스 파티오)

제이드 피닉스 창호는  
'미국식 3중 유리 창호'로 목조주택  
및 전원주택 이동식 주택에 많이  
사용되고 있습니다.



인체공학적 디자인으로  
손에 잡히는 밀착감이  
돋보이는 세련된 디자인의  
손잡이 적용

규격	오프닝사이즈
5068	1524 X 2032
6068	1830 X 2032
8068	2438 X 2032

\*반대 방향 개폐 제품 가능

# Phoenix / Single Slider (피닉스 싱글 슬라이드)

채광과 환기(통풍)에는 매우 이상적인 규격의 창호입니다. 제이드 슬라이더 창호의 슬라이딩은 매우 부드러워 편리한 사용감을 자랑합니다.



◆ 피닉스 3중 유리창호 105mm PVC 단창

프레임 : 내부 76mm + 날개 2mm + 외부 27mm  
유 리 : 로이코팅 3mm + 아르곤 12mm + 투명 3mm + 아르곤 12mm + 로이코팅 3mm



규격	오프닝사이즈	규격	오프닝사이즈
2020	610 X 610	4050	1219 X 1524
3016	914 X 457	5020	1524 X 610
3020	914 X 610	5030	1524 X 914
3030	914 X 914	5040	1524 X 1219
3040	914 X 1219	5050	1524 X 1524
4016	1219 X 457	6020	1829 X 610
4020	1219 X 610	6030	1829 X 914
4030	1219 X 914	6040	1829 X 1219
4040	1219 X 1219	6050	1829 X 1524

# Phoenix / Single Hung (피닉스 싱글형)

개폐 작동의 스프링의 탄성이 중심에 있으며 크기에 맞게 스프링의 탄성 강도를 정확하게 지지해 주어 부드러움과 안정성이 좋습니다.



- ① 우수한 밀폐성
- ② 편리한 개폐방식
- ③ 탈착이 쉽고 용이함
- ④ 청소가 수월함



Phoenix / Picture Slider (피닉스 픽처슬라이드)

중간에 수직으로 잡아주는 프레임이 견고하여 제품 하중에 처지는 현상 없이 매우 안정적인 환경을 제공합니다.



규격	오프닝사이즈
6040	1829 X 1219
6050	1829 X 1524
7040	2134 X 1219
7050	2134 X 1524
8040	2438 X 1219
8050	2438 X 1524

Phoenix / Half Round (피닉스 하프라운드)

완벽한 곡선 처리와 join 기술로 집의 수명과 같이 할 수 있을 만큼 오래도록 견고합니다.




규격	오프닝사이즈
3016	914 X 457
4020	1219 X 610
5026	1524 X 762



Phoenix / Awning (피닉스 어닝)

외부 개폐방식으로 비나 눈이 많이 오는 지역에 사용되며, 레버는 부드럽게 작동되며 회전시켜 개폐되는 방식입니다.



규격	오프닝사이즈
2020	610 X 610
3016	914 X 457
3020	914 X 610
4016	1219 X 457
4020	1219 X 610

Phoenix / Fix Window (피닉스 픽스)

제이드 픽스 창호는 선택의 폭이 넓으며 채광과 경관을 고려해서 주택설계에 맞게 다방면으로 사용할 수 있는 만능창호입니다.



규격	오프닝사이즈
1068	304 X 2032
1668	457 X 2032
2020	610 X 610
2030	610 X 914
2040	610 X 1219
2050	610 X 1524
2068	610 X 2032
3016	914 X 457
3030	914 X 914
3040	914 X 1219
3050	914 X 1524
3068	914 X 2032
4016	1219 X 457
4040	1219 X 1219
5040	1524 X 1219
6020	1829 X 610
8020	2438 X 610

# the jade Low-E Glass



## ● 제이드 로이 글래스 창호는

- 단열 지수가 높아 열 손실이 거의 없는 **에너지 절약형 제품**으로 실내, 외의 온도 차이를 줄이고 결로 현상을 억제하며 쾌적한 환경을 조성할 수 있습니다.

## 로이코팅 유리란 ?

고품질의 판유리 한쪽 면에 은(Silver)을 코팅하여 단열효과를 극대화한 에너지 절약형 유리입니다.  
(추운 겨울이면 내부의 난방열이 외부로 나가지 않게 해주고 여름이면 외부의 열이 실내로 들어오지 않도록 해줍니다)



### ◆ 로이코팅 파티오 125mm

프레임 : 내부 88mm + 날개 2mm + 외부 35mm  
유 리 : 로이코팅 3mm + 아르곤 16mm + 강화투명 3mm



### ◆ 로이코팅 일반 90mm

프레임 : 내부 61mm + 날개 2mm + 외부 27mm  
유 리 : 로이코팅 3mm + 아르곤 16mm + 투명 3mm

Low-E Glass / Wide Patio (로이 와이드 파티오)

로이 와이드 파티오의 픽스부분 유리는  
3mm 양면 강화유리를 적용하여 안전하며  
사계절 내내 실내 온도 유지가 가능




규격	오프닝사이즈
10068	3048 X 2032
12068	3658 X 2032

12068 은 격자만 가능

XOX  
(모기장 & 도어록 모두 포함)


◆ 로이코팅 125mm

프레임 : 내부 88mm + 날개 2mm +  
외부 35mm  
유 리 : 강화 로이코팅 3mm +  
아르곤 16mm +  
강화 투명 3mm

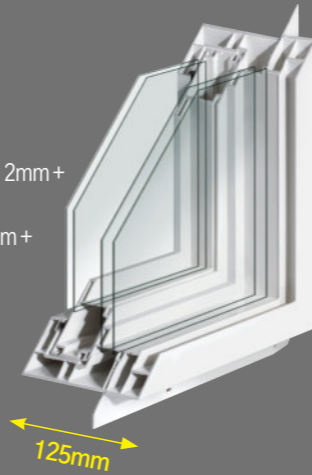


Low-E Glass / Patio Door (로이 파티오)

로이 파티오 도어는 높은 단열 지수로  
열 손실을 최소화하며 자외선 투과를  
차단하고 가구 및 마루의 변색을  
예방합니다.

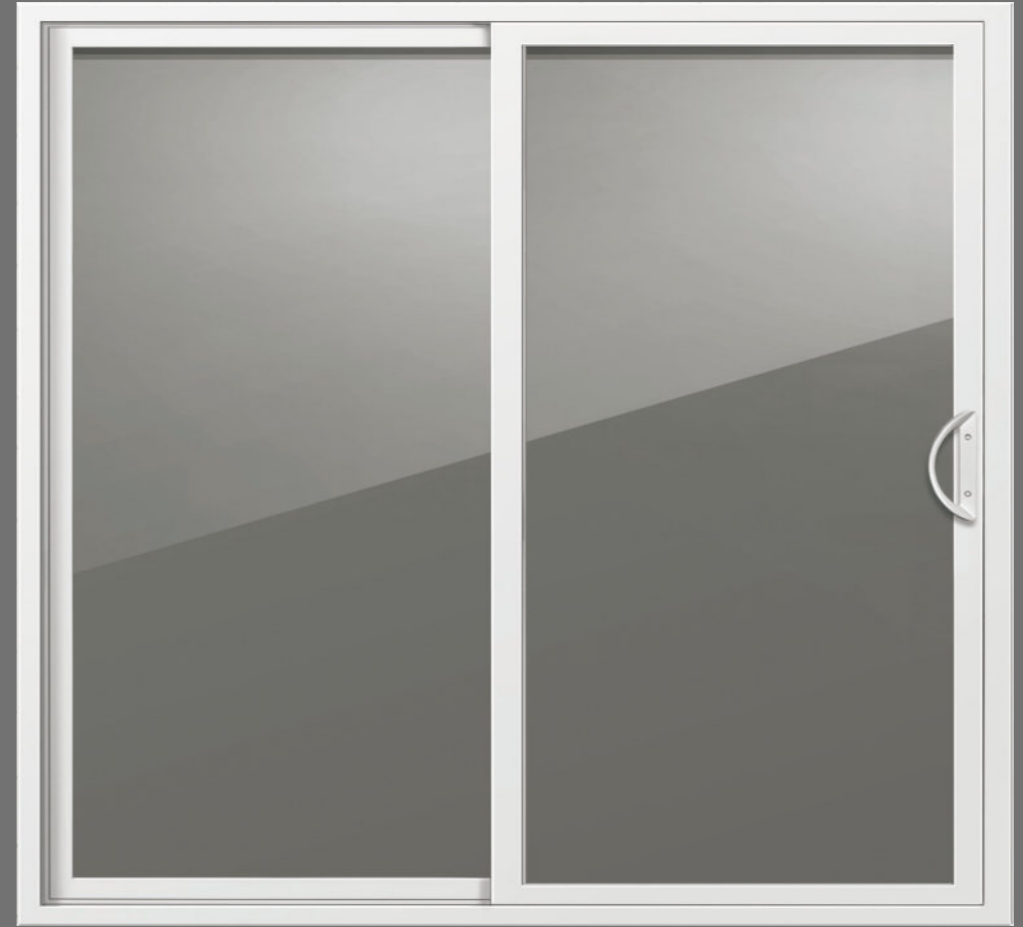

규격	오프닝사이즈
5068	1524 X 2032
6068	1830 X 2032
8068	2438 X 2032

• 파티오에 사용되는 유리는  
모두 안전 강화유리로  
제작되어 단열성과  
안정성이 매우 뛰어납니다.  
• 잡기 편하고 세련된  
반달 손잡이가 적용됩니다.



Low-E Glass / Single Slider (로이 싱글 슬라이더)

자외선 차단 단열 기능이 향상된 로이코팅유리는 난방 비용을 절약하며 실내 온도를 유지시켜 줍니다.



규격	오프닝사이즈
2020	610 X 610
3016	914 X 457
3020	914 X 610
3030	914 X 914
3040	914 X 1219
4016	1219 X 457
4020	1219 X 610
4030	1219 X 914
4040	1219 X 1219
4050	1219 X 1524
5020	1524 X 610
5030	1524 X 914
5040	1524 X 1219
5050	1524 X 1524
6020	1829 X 610
6030	1829 X 914
6040	1829 X 1219
6050	1829 X 1524

Low-E Glass / Single Hung (로이 싱글형)

제이드 로이글래스 윈도우는 자외선에 의한 변색, 탈색, 변형 등이 없으며 최상의 단열 및 방음효과를 제공합니다.



규격	오프닝사이즈
1630	457 X 914
1640	457 X 1219
2030	610 X 914
2040	610 X 1219
2050	610 X 1524
3030	914 X 914
3040	914 X 1219
3050	914 X 1524
4040	1219 X 1219
4050	1219 X 1524



◆ 로이코팅 90mm  
 프레임 : 내부 61mm + 날개 2mm + 외부 27mm  
 유 리 : 로이코팅 3mm + 아르곤 16mm + 투명 3mm

Low-E Glass / Picture Slider (로이 픽쳐슬라이더)

태양열 차단을 통해서  
여름철 집안을 시원하게 유지시켜주며  
단열성능이 높기 때문에 겨울철에는  
따뜻하게 해줍니다.

Low-E Glass / Bay Window (로이 베이)

꺾임 부분이 고강도 아연 강판으로  
상하를 잡아주어 튼튼하며  
상하부에 미송 합판이 적용되어  
마감이 수월합니다.



규격	오프닝사이즈
6040	1829 X 1219
6050	1829 X 1524
7040	2134 X 1219
7050	2134 X 1524
8040	2438 X 1219
8050	2438 X 1524



규격	오프닝사이즈
5040	1524 X 1219
5050	1524 X 1524
6040	1829 X 1219
6050	1829 X 1524



Low-E Glass / Half Round (로이 하프라운드)

제이드 로이 하프라운드 도어는 견고하고 입체적인 프레임, 처짐 방지를 위한 강화 프레임이 적용되어 있습니다



규격	오프닝사이즈
2010	610 X 304
3016	914 X 457
4020	1219 X 610
5026	1524 X 762
6030	1829 X 914


Low-E Glass / Fix Window (로이 픽스)

제이드 로이 픽스창호는 선택의 폭이 다양하며 채광과 경관을 고려해서 다방면으로 사용할 수 있는 만능창호입니다.



규격	오프닝사이즈
1068	304 X 2032
1668	457 X 2032
2020	610 X 610
2030	610 X 914
2040	610 X 1219
2050	610 X 1524
2068	610 X 2032
3016	914 X 457
3030	914 X 914

규격	오프닝사이즈
3040	914 X 1219
3050	914 X 1524
3068	914 X 2032
4016	1219 X 457
4040	1219 X 1219
5040	1524 X 1219
6020	1829 X 610
8020	2438 X 610

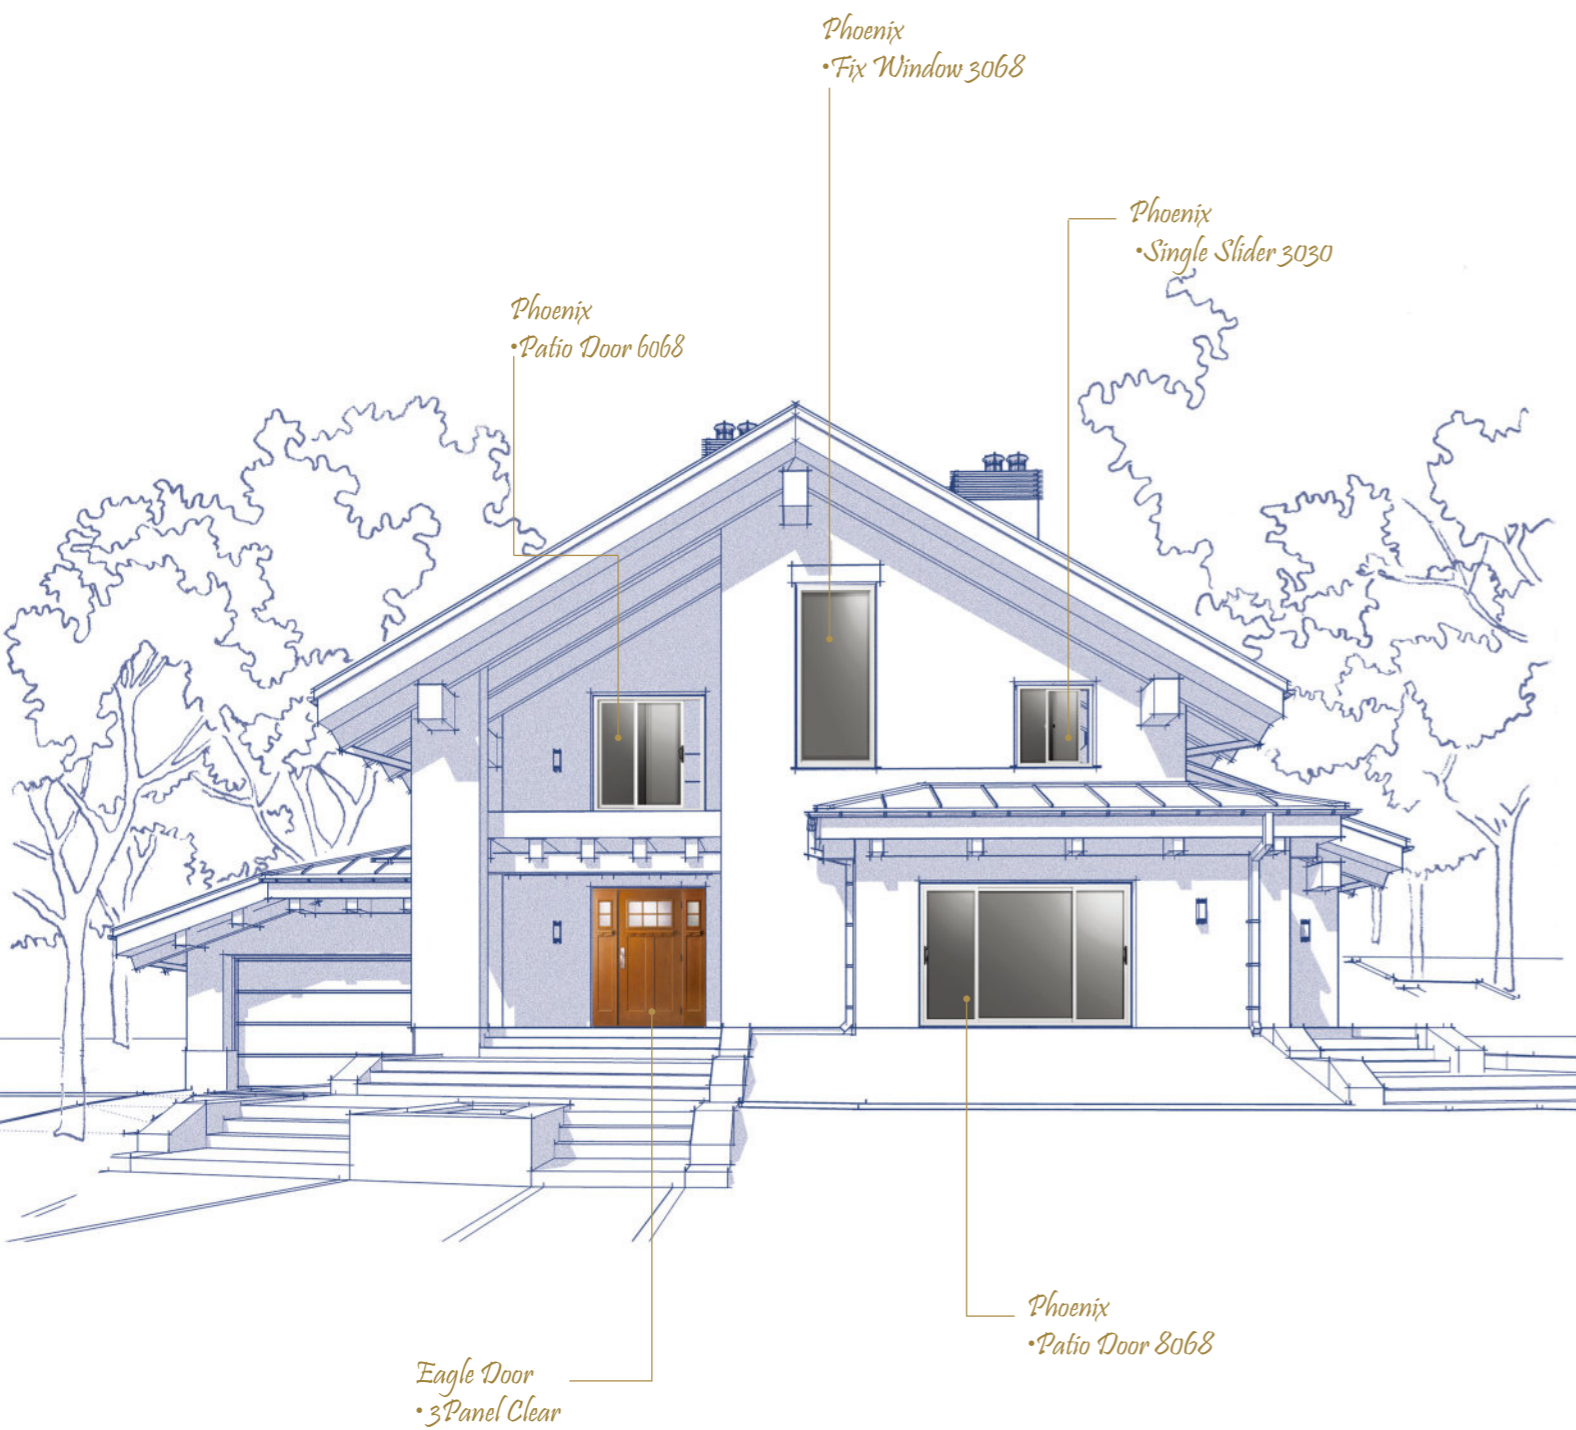

행복이 들어오는

문



## the jade Premium Doors

### ■ Eagle Door (Fiberglass)

• 3 Panel - Noble • 3 Panel - Clear • 3 Panel - 4 Panel - Modern - Craftsman

### ■ Steel Door

• 3/4 Oval • Fanlite (Beveled / Clear) • 9 Lite (Baroque / Clear) • 1/2 Blind • Full Lite • 9 Panel

### ■ Fiberglass Door (Mahogany)

• 3/4 Oval • 2 Panel Classic • 2 Panel • Knock System



에너지소비효율 1등급  
제이드 프리미엄 도어- 3판넬 노블

- Door : 유니크한 디자인이 돋보이는 현관문. 스크래치에 강하며, 뒤틀림 없는 견고성.
- Glass Type : 미려한 디자인의 Patina Glass (25mm 강화유리)
- Hinges : 문의 하중에 견고한 문 경첩.
- Door Rock : 게이트맨 전자 도어락 장착가능 적용모델 A-110 (유상)



● 3판넬 노블 (마호가니)

[문틀외경] 1사이드 116X 1,300X 2,060 / 싱글 116X 963X 2,060




3판넬 클리어 도어는  
화이트, 그레이, 블랙, 마호가니  
칼라의 다양한 선택으로  
고객 만족을 드립니다.



미소짓는 첫 만남,  
제이드 프리미엄 도어- 3판넬 클리어

- Door : 내구성과 방음성, 기밀성이 뛰어난. 최고의 결로 방지, 힘이 없는 견고한 문짝.
- Glass Type : 중후함이 돋보이는 Water Glass (25mm강화유리)
- Hinges : 문의 하중에 견고한 문 경첩.
- Door Rock : 게이트맨 전자 도어락 장착가능 적용모델 A-110 (유상)

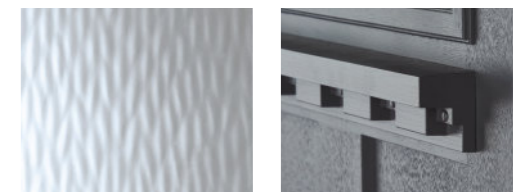

● 3판넬 클리어 (그레이)

[문틀외경] 1사이드 116X 1,300X 2,060 / 싱글 116X 963X 2,060

Eagle Door / 3 Panel-Clear (3판넬 클리어-화이트)



● 3판넬 클리어 (화이트) [문틀외경] 1사이드 116X1,300X2,060 / 싱글 116X963X2,060

Eagle Door / 3 Panel-Clear (3판넬 클리어-블랙)



● 3판넬 클리어 (블랙) [문틀외경] 1사이드 116X1,300X2,060 / 싱글 116X963X2,060



● 3판넬 클리어 (마호가니)  
[문틀외경] 1사이드 116X1,300X2,060 / 싱글 116X963X2,060



● 3판넬 싱글 (화이트) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060





● 3판넬 싱글 (그레이) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 3판넬 싱글 (블랙) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 3판넬 싱글 (마호가니) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060

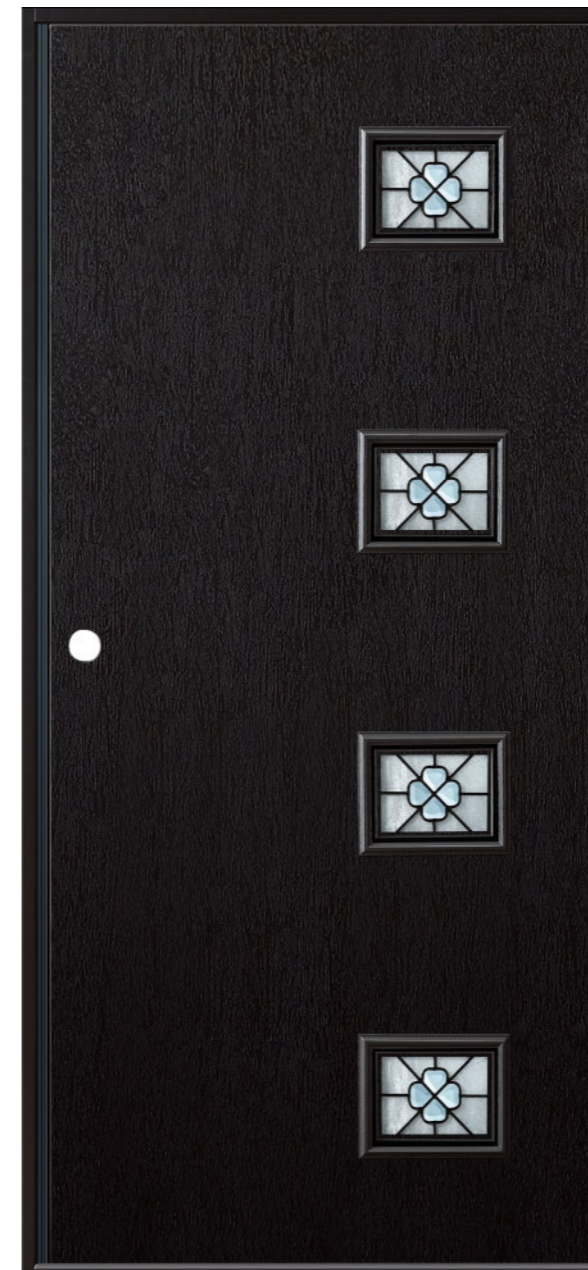

● 4판넬 모던 (블랙) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 4판넬 모던 (그레이) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060

예술가의 미적 감각이 숨 쉬는 아름다운 문,  
제이드 프리미엄 도어- 크래프츠만



● 크래프츠만 (그레이) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 크래프츠만 (화이트) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 크래프츠만 (블랙) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



Do It Yourself



# Steel Door

주택 디자인에 맞춰 원하는 색상으로 직접 다양하게 연출이 가능합니다.



## Do It Yourself

스틸도어는 시공자나 고객이 주택 디자인에 맞추어 원하는 색상으로 직접 다양하게 연출이 가능합니다.

니즈에 맞게 변신 시켜보세요! 주택의 분위기가 아름답게 변화됩니다.



에너지소비효율등급  
열관류율 0.807 W/(m²·K)  
※ 열관: JADE STEEL DOOR 기밀성: 0.014(Aw) (등급)  
저장: 철재, 안면: 목재, 문막: 철 판넬 + 우레탄폼 45mm  
에너지효율 등급 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
에너지이용합리법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2016. 10. 1)

내부의 폴리우레탄폼의 뛰어난 단열성과 표면 스틸판은 24 GAUGE의 도금판으로 녹이 슬지 않습니다.



● 3/4오발 싱글 [문틀외경] 116X963X2,060


파티나글라스 (검정)  
 스틸 3/4 오발 도어는 고급스러운 금장(Brass) 제품과 중우한 멋의 흑색장식(Patina)제품 두 가지가 있습니다




Patina Glass 흑색 타원



Patina Glass 흑색 사이드



금장(Brass)유리



흑색장식(Patina)유리



● 1사이드 [문틀외경] 116X1,300X2,060



● 2사이드 [문틀외경] 116X1,630X2,060



● 1사이드 트랜섬 [문틀외경] 116X1,300X2,400



● 2사이드 트랜섬 [문틀외경] 116X1,630X2,400



Steel Doors / Fanlite Clear (팬라이트 투명)

깔끔한 투명 팬 라이트의 디자인과 베벨드 무늬를 입혀 포인트를 넣은 고급스러운 제이드 도어



● 팬라이트 싱글 투명

[문틀외경] 116 X 963 X 2,060 / 116 X 863 X 2,060



사이드 베벨드

금장(Brass) 라인이 주는 고급스러운 형태와 베벨드 유리의 물결무늬와 눈꽃 무늬, 클라우드 패턴의 조화로 고급감을 주어 주택의 가치를 높여 드립니다. (유리 25mm)



중앙상단 금장라인 베벨드

Steel Doors / Fanlite Bevelled (팬라이트 베벨드)

3중 구조로 이루어진 강화유리 최고급 크리스탈글라스를 사용 단열과 차음 효과 뛰어남



● 팬라이트 베벨드 싱글

[문틀외경] 116 X 963 X 2,060 / 116 X 863 X 2,060



● 1사이드 [문틀외경] 116 X 1,300 X 2,060



● 2사이드 [문틀외경] 116 X 1,630 X 2,060

Steel Doors / 9 Lite Baroque (9라이트 바로크)



● 9라이트 바로크 싱글  
[문틀외경] 116 X 963 X 2,060 / 116 X 863 X 2,060



● 1사이드 [문틀외경] 116 X 1,300 X 2,060



● 2사이드 [문틀외경] 116 X 1,630 X 2,060

Steel Doors / 9 Lite Clear (9라이트 투명)

최고급 바로크 글라스(금색)의 유리 장식과 심플한 디자인이 전원주택의 가치를 높여주며 공간의 아름다움을 더 해줍니다.



● 9라이트 투명

문틀외경

116 X 963 X 2,060

116 X 863 X 2,060

# Steel Doors / 1/2 Blind (블라인드 싱글)

보안성은 물론, 채광을 조절하여  
실내 공간을 연출할 수 있습니다.



● 1/2 블라인드

문틀외경

116 X 963 X 2,060

116 X 863 X 2,060

# Steel Doors / Full Lite (플라이트)

25mm 템퍼드 글라스와 브라스 컬러의 채광  
더욱 아름다운 현관문을 선사합니다.



● 플라이트

문틀외경

116 X 963 X 2,060

116 X 863 X 2,060

외부의 바람, 추위, 더위 등 단열에 강하며  
디자인이 고급스러운 9판넬



● 9판넬 싱글  
[문틀외경] 116X963X2,060 / 116X863X2,060



● 9판넬 1사이드 [문틀외경] 116X1,300X2,060



● 팬라이트 베벨드  
[문틀외경] 116X963X2,060 / 116X863X2,060



## ◆도어 설치

- ① 제이드의 모든 도어 제품들은 목조주택에 설치하기 용이하게 제작되었습니다. 도어 설치 시 목재 심(나무뼈기)를 이용하여 수직, 수평이 정확히 맞은 상태에서 경첩과 문틀이 벽체에 완벽하게 고정되어야만 설치 후 도어의 처짐 현상이 발생하지 않습니다.



-경첩의 비어있는 피스 구멍은 우드피스(65mm이상)를 이용하여 고정하시면 됩니다.

- ② 벽체 마감 선에 맞추어 문틀을 고정하실 때 도어의 손잡이 쪽 상하부가 뜨는 현상이 발생할 수 있는데 이는 측면에서 볼 때 벽체 마감 선의 수직이 맞지 않기 때문이며 문틀이나 경첩의 위치 조정을 통하여 바로잡을 수 있습니다.



- ③ 도어의 설치가 완료되면 창호와 마찬가지로 문틀과 벽체 사이에 이지셀 테이프를 부착하여 습기와 냉기를 차단하시고 하단 알루미늄 문틀과 좌우 목재 문틀 사이는 실리콘 작업을 하십시오.



- ④ 목조가 아닌 주택(콘크리트, ALC, 샌드위치 판넬등)에 시공 시 벽체와 단단히 고정되고 수직, 수평이 정확하게 맞는 가틀을 설치하여야 합니다. -가틀은 문틀 폭(116mm)보다 넓은 목재의 사용을 권장합니다.

## 원목도어 및 화이버글래스도어의 유지보수

유색 도장마감이 되어있는 제품은 설치 후 일정 기간이 지나면 변색이나 탈색이 될 수 있습니다. 설치위치나 환경(캐노피 설치유, 무등)에 따라 기간은 달라질 수 있으며 오일/수성 스테인과 폴리우레탄으로 유지보수가 가능합니다. 당사에서는 2년 주기로 유지보수를 권장합니다.



화이버글래스도어 변색 도장 전      스테인 및 폴리우레탄 도장 후

# Fiberglass 3/4 Oval Door (3/4 오발)



● 3/4오발 싱글

[문틀외경] 116X963X2,060



화이버도어  
손잡이 적용

금색, 은색,  
검은색 등으로  
선택하실 수  
있습니다



충격이나 굽힘에 강하며  
금장(Brass)의 타원형 유리장식으로  
현관문의 중후한 품위를  
더욱 살린 디자인입니다.



● 3/4오발 1사이드 일체형  
[문틀외경] 116X1,300X2,060



● 3/4오발 2사이드 일체형  
[문틀외경] 116X1,630X2,060




● 3/4오발 2사이드 트랜섬  
[문틀외경] 116X1,630X2,400



● 3/4오발 1사이드 트랜섬  
[문틀외경] 116X1,300X2,400

# Fiberglass 1/2 Panel Classic (2판넬 클래식)

마호가니 무늬의 고급스러운 디자인은 물론, 화이버글래스 재질로 생활에서 발생하는 스크래치에 강한 도어

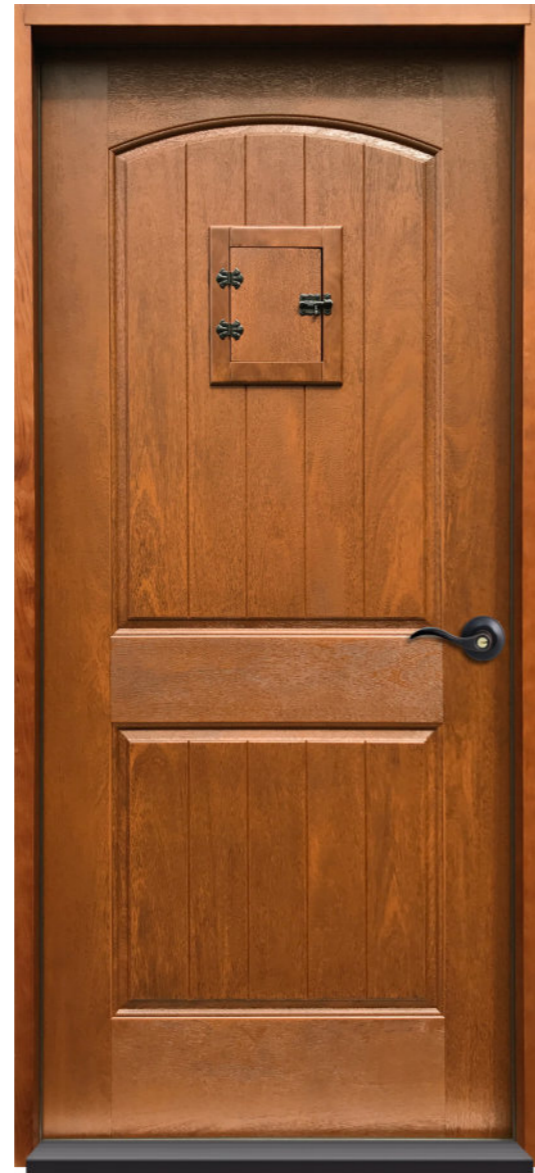

● 마호가니 2판넬 클래식  
[문틀외경] 116X963X2,060

● 배면





Fiberglass 1/2 Panel (화이버글래스도어 마호가니-2판넬)

마호가니 원목의 무늬를 살리고,  
집 전체의 중후한 멋을 내는  
디자인으로 고객에게 사랑을 받는  
제품입니다.



● 마호가니 2판넬 싱글

[문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 마호가니 2판넬 2사이드 트랜섬 [문틀외경] 116 X 1,630 X 2,400



● 마호가니 2판넬 2사이드  
[문틀외경] 116X1,630X2,060



● 마호가니 2판넬 1사이드  
[문틀외경] 116X1,300X2,060



● 마호가니 2판넬 1사이드 트랜섬  
[문틀외경] 116X1,300X2,400



● 마호가니 2판넬 2사이드 트랜섬  
[문틀외경] 116X1,630X2,400



- 경질 우레탄 단열재를 채용하여, 단열은 물론 기밀성까지 잡아냈습니다.
- VERATEC의 프로파일을 사용, 내구성을 강화하여 흔들림이 없는 현관문으로 만들었습니다.
- Door Rock : HIVIC(하이빅) 전자 도어락, 적용모델 H-6400

● 노크 시스템 도어

1사이드 [문틀외경] 76X1,400X2,100 싱글 [문틀외경] 76X1,000X2,100



● 노크 시스템도어 싱글 [문틀외경] 76 X 1,000 X 2,100

*the jade*

**제이드의 모든 제품은  
믿고 쓸 수 있는 최고의 에너지 등급을  
인증받은 제품입니다.**

홈페이지에서 확인이 가능합니다.

효율관리기자재 신고 확인서

접수번호 : 14418901  
종류명 : 창세트  
업체명 : (주)제이드  
모델명 : JADE-10004  
도면명 : 1000  
호출등급 : 3  
프레임소재 : 합성수지  
개폐방식 : 슬라이딩  
유리(mm) : 22, 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(2mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
기밀성 등급 : 1  
연관유리(W) - KJ : 0.914

2014년 07월 23일

에너지관리공단 이 사

알바트로스 에너지 등급 확인서

효율관리기자재 신고 확인서

접수번호 : 14418902  
종류명 : 창세트  
업체명 : (주)제이드  
모델명 : JADE-10004  
도면명 : 1000  
호출등급 : 3  
프레임소재 : 합성수지  
개폐방식 : 슬라이딩  
유리(2mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
기밀성 등급 : 1  
연관유리(W) - KJ : 1.200

2015년 11월 04일

한국에너지공단 이 사

피닉스 에너지 등급 확인서(파티오도어)

효율관리기자재 신고 확인서

접수번호 : 14418907  
종류명 : 창세트  
업체명 : (주)제이드  
모델명 : JADE-10004  
도면명 : 1000  
호출등급 : 3  
프레임소재 : 합성수지  
개폐방식 : 슬라이딩  
유리(2mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
기밀성 등급 : 1  
연관유리(W) - KJ : 1.200

2016년 08월 16일

한국에너지공단 이 사

피닉스 에너지 등급 확인서

시험성적서

1. 품목서번호 : 217-14039  
2. 품종명 : 유선유리 창세트  
3. 시험기간 : 2013년 12월 18일 ~ 2014년 1월 30일  
4. 시험장소 : 한국건설시험연구원 (KCEI)  
5. 시험대상 : 창세트 (JADE PD LOW-E)  
6. 시험방법 : KTC 2009, 2009  
7. 시험결과 : 창세트 (JADE PD LOW-E)의 성능은 KTC 2009, 2009의 성능을 충족한다.

2014년 1월 30일

한국건설시험연구원 이 사

화이버도어 에너지 등급 확인서

시험성적서

1. 품목서번호 : 217-14039  
2. 품종명 : 유선유리 창세트  
3. 시험기간 : 2013년 12월 18일 ~ 2014년 1월 30일  
4. 시험장소 : 한국건설시험연구원 (KCEI)  
5. 시험대상 : 창세트 (JADE PD LOW-E)  
6. 시험방법 : KTC 2009, 2009  
7. 시험결과 : 창세트 (JADE PD LOW-E)의 성능은 KTC 2009, 2009의 성능을 충족한다.

2014년 1월 30일

한국건설시험연구원 이 사

스틸도어 에너지 등급 확인서

효율관리기자재 신고 확인서

접수번호 : 144120799  
종류명 : 창세트  
업체명 : (주)제이드  
모델명 : JADE PD LOW-E  
프레임소재 : 합성수지  
개폐방식 : 슬라이딩(이러거)  
유리(2mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
기밀성 등급 : 0.92, 1  
연관유리(W) - KJ : 1.207  
호출등급 : 3  
동작일차 : 2012.12.07

2013년 1월 31일

에너지관리공단 이 사

90mm프레임 (싱글슬라이더 / 싱글형)

효율관리기자재 신고 확인서

접수번호 : 144120798  
종류명 : 창세트  
업체명 : (주)제이드  
모델명 : JADE PD LOW-E  
프레임소재 : 합성수지  
개폐방식 : 슬라이딩(이러거)  
유리(2mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
유리(1mm) : 22, 22(이중유리, 아르곤가스, 열선코팅, 로우-E)  
기밀성 등급 : 0.92, 1  
연관유리(W) - KJ : 1.207  
호출등급 : 3  
동작일차 : 2012.12.07

2013년 1월 31일

에너지관리공단 이 사

125mm프레임 (파티오)



the jade

*Windows & Doors  
Company Story...*

[www.jadedoor.co.kr](http://www.jadedoor.co.kr)

본 카탈로그에 수록된 제품 이미지 컷은 실 제품과 다를 수 있습니다.  
홈페이지를 이용하시면 본 제품에 대한 상세정보를 보실 수 있습니다.